



Das KABEL PROBLEM im Konferenzraum

normale Situation einer Verkabelung

BILDSCHIRM

KAMERA

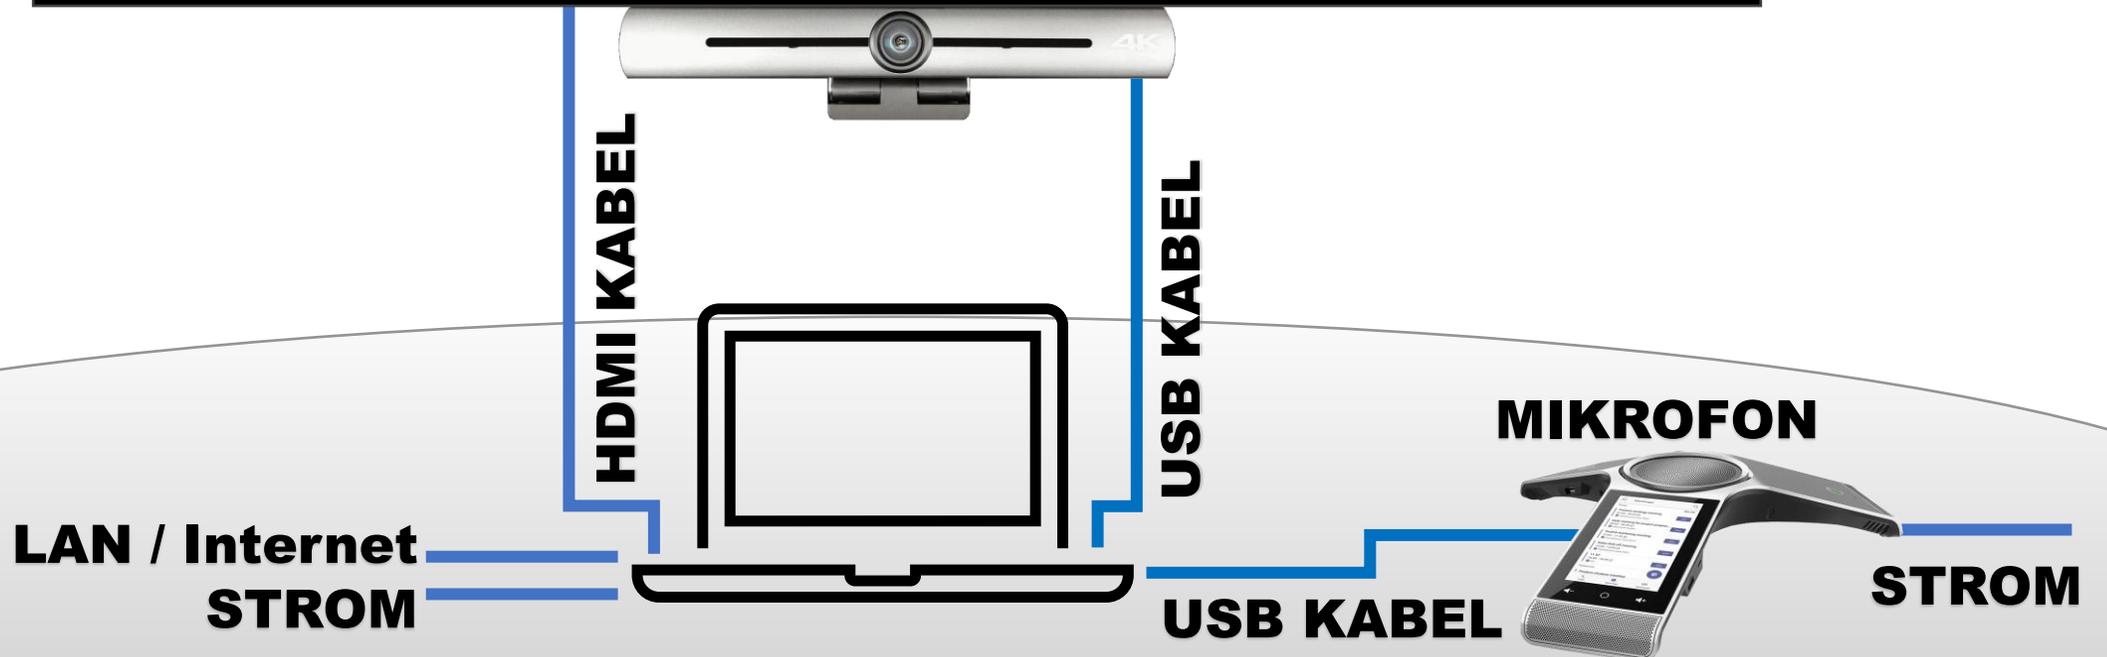


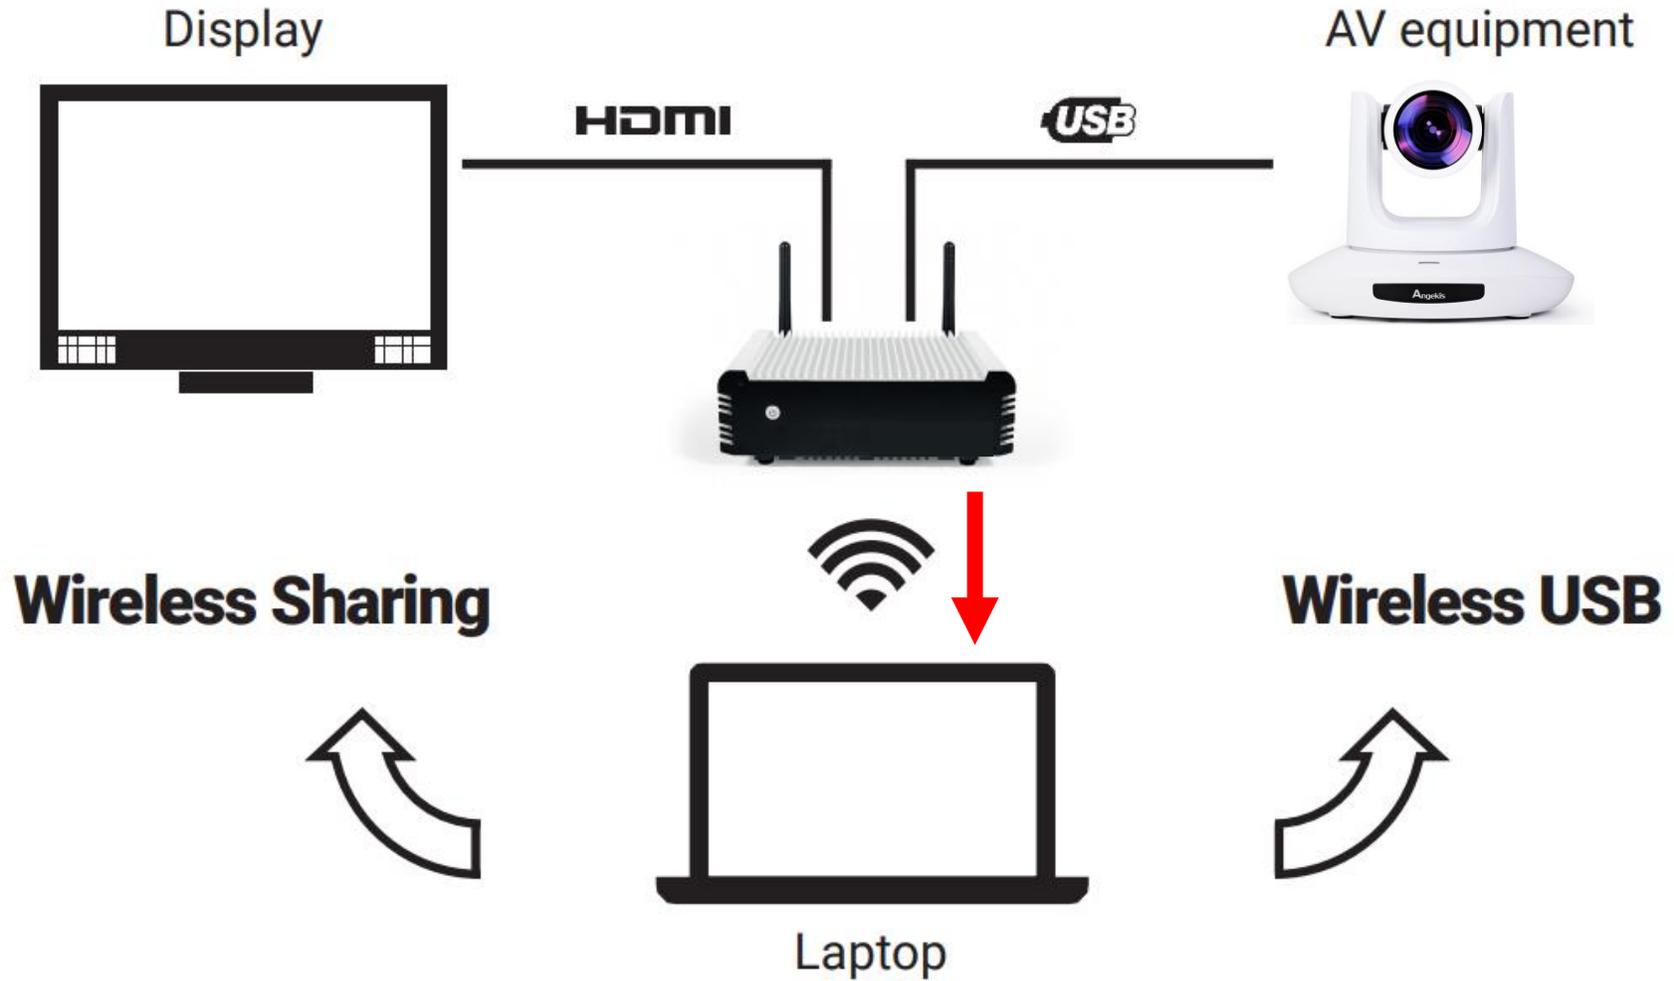

Ethernet Modus

Die USB HUB Netzwerkschnittstelle ist mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden. Unternehmensbenutzer können mit ihrem üblichen WiFi-Netzwerk verbunden sein.

Das Unternehmensnetzwerk kann so konfiguriert werden, dass der USB HUB auch Gästen zur Verfügung steht, wie es auch bei Druckern / Scannern der Fall ist.

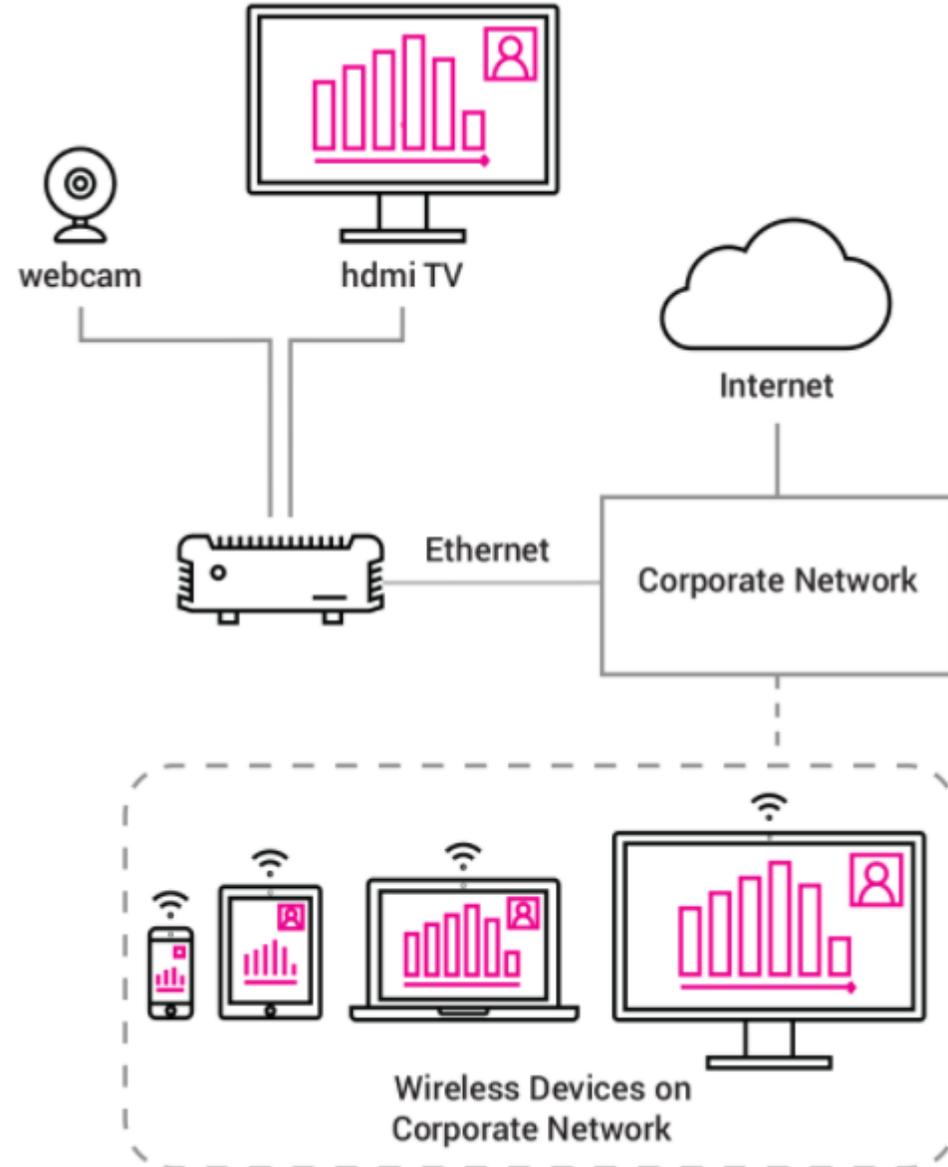


Direkt Modus

Die LAN Netzwerkschnittstelle des USB HUB ist mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden. Unternehmensbenutzer können auch mit ihrem WLAN verbunden sein.

Die WLAN Schnittstelle wird als Hot Spot verwendet. Gastbenutzer verbinden ihre Geräte direkt mit der SSID des USB Hub.

Die beiden Netzwerke sind galvanisch getrennt um eine vollständig isolierte Umgebung für die Zusammenarbeit zu ermöglichen.

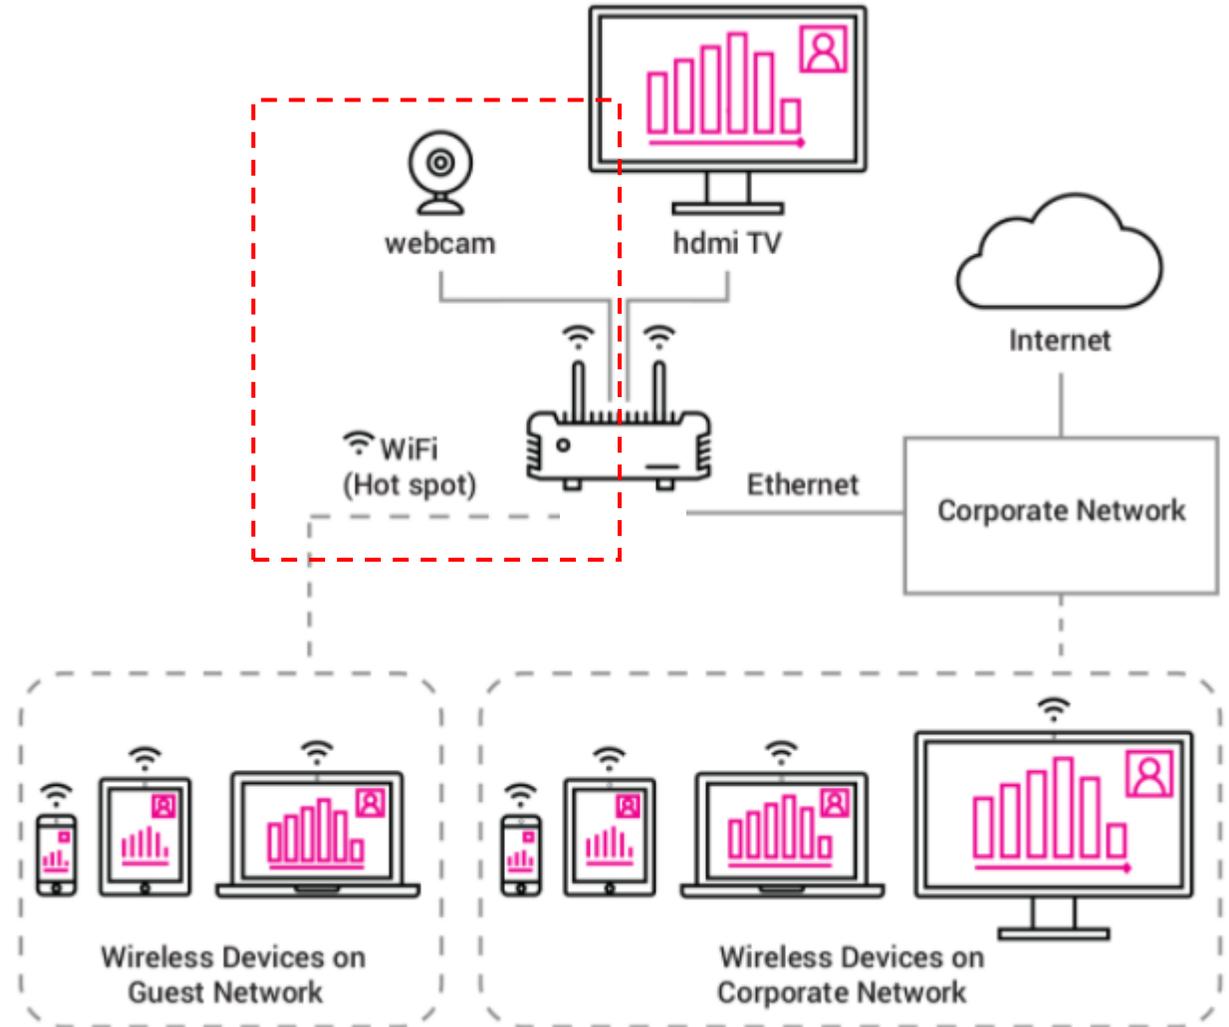

Infrastruktur Modus

Der USB-Hub ist mit dem Bildschirm und der Kamera verbunden. Die Netzwerkschnittstelle ist mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden: Unternehmens Mitarbeiter können auch mit ihrem üblichen WiFi-Netzwerk verbunden sein.

Gastbenutzer sind mit dem WLAN Netzwerk verbunden.

Es wird eine isolierte Umgebung erreicht, indem das im Unternehmen vorhandene Gastnetzwerk genutzt wird. Es wird keine zusätzliche Hardware benötigt.

