

Systemkomponenten und Telefonanrufe

Touchscreenanzeige

Statusanzeigen

Anzeige	Beschreibung
	Zeigt an, ob das externe Wähltastenfeld angeschlossen ist.
	Zeigt an, ob Polycom CX5000 mit einem Computer verbunden ist.
	Zeigt an, ob Polycom CX5000 mit einer Telefonleitung verbunden ist.
	Zeigt an, ob Polycom CX5000 mit dem Ethernet verbunden ist.

Geben Sie mit den Fingerspitzen die Telefonnummer auf dem Touchscreen ein.



Verwenden Sie beim Wählen mit aufgelegtem Hörer die Rücktaste, um Ziffern zu löschen.

Tasten und LED-Anzeigen

Lautstärketasten

Passen Sie die Lautstärke des Geräts an.

Stummtaste

Schalten Sie Audio und Video an/aus.

Telefontaste

Rufen Sie an, nehmen Sie einen Anruf entgegen oder heben Sie den Hörer ab.

Flashtaste

Anruf mit drei Teilnehmern oder Anruf in Warteschlange.

Infotaste

Geräteleerprogramm, Softwareversion, Diagnosepro-



LED-Anzeigen

Grün blinkend — Ein Anruf geht ein.

Rot blinkend — Der Anruf ist stumm geschaltet, und Video wurde angehalten.



Grün — Ein Anruf ist aktiv, und/oder eine Audio-/Videokonferenz findet über einen verbundenen Computer statt.

Wählen und Entgegennehmen von Telefonanrufen

Wählen mit aufgelegtem Hörer

Geben Sie die Nummer über das Touchscreen-Wähltastenfeld ein, und drücken Sie die Telefontaste, um den Anruf zu tätigen.

Wählen mit abgehobenem Hörer

Drücken Sie die Telefontaste, um den Hörer abzuheben und das Freizeichen zu hören, und geben Sie die Nummer dann über das Touchscreen-Wähltastenfeld ein.

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Telefontaste, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.


Flashtaste

Verwenden Sie die Flashtaste, um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen, während der erste noch aktiv ist, oder um dem Gespräch einen dritten Teilnehmer hinzuzufügen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Telefondienstanbieter oder -administrator, ob die Dienste für Anrufe in der Warteschlange und Anrufe mit drei Teilnehmern für Ihre Telefonleitung aktiviert sind.



Externes Wähltastenfeld und Satellitenmikrofone

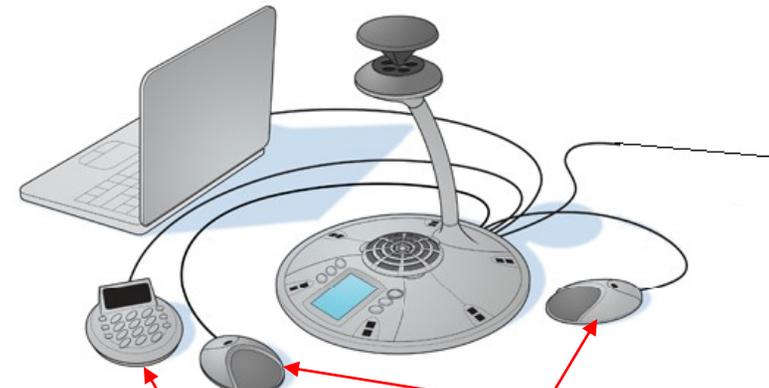

Externes Wähltastenfeld

Verwenden Sie das externe Wähltastenfeld, um von Ihrem Platz aus einen Anruf zu tätigen oder entgegenzunehmen. Das externe Wähltastenfeld funktioniert wie das Touchscreen-Wähltastenfeld.

Satellitenmikrofone

In großen Konferenzräumen können die Satellitenmikrofone vor den Teilnehmern platziert werden, die nicht in der Nähe des Polycom CX5000-Geräts sitzen.

Polycom CX5000-Kurzübersichtskarte

Teilnehmen an einer Audio-/Videokonferenz

Computerverbindungen

Verwenden von Polycom CX5000 mit Anwendungen für Sofortnachrichten



Verbindungen mit dem Computer:


Schließen Sie den für die Konferenz verwendeten Computer folgendermaßen an:

- Stecken Sie das Polycom CX5000-USB-Kabel in den Computer ein.
- Betreiben Sie den Computer über einen Netzstromanschluss (nicht über einen Akku), um die CPU-Geschwindigkeit zu optimieren.

Computersystemanforderungen

- Betriebssystem: 32 Bit Windows XP™ SP2 oder 32/64 Bit Windows Vista™
- CPU-Geschwindigkeit: 2,0 GHz oder schneller
- RAM: mindestens 2 GB
- Grafikkarten-RAM: mindestens 128 MB
- Ethernetverbindung über Kabel
- Stromversorgung des Computers

- Verwenden Sie für die Verbindung mit dem Computer eine Ethernet-Verbindung über Kabel (keine drahtlose Verbindung), um die Netzwerkbandbreite zu optimieren

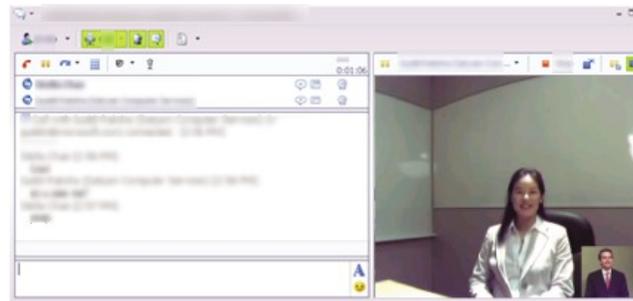

Polycom CX5000 kann Anwendungen für Sofortnachrichten verwenden, zum Beispiel Microsoft® Office Communicator 2007 oder die aktuelle Version von Windows Live™ Messenger.


Verbinden Sie das Polycom CX5000-USB-Kabel mit dem Computer, der für Sofortnachrichten verwendet wird. Polycom CX5000 zeichnet die Audio- und Videosignale aus dem Raum auf und stellt sie der Anwendung für Sofortnachrichten zur Verfügung, um sie an alle Teilnehmer zu übertragen.

Verwenden von Microsoft® Office Live Meeting 2007

Aufzeichnen einer Live Meeting-Sitzung



- Informationen zum Planen einer Live Meeting-Besprechung erhalten Sie unter <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87802> (möglicherweise in englischer Sprache).
- Installieren Sie den Microsoft® Office Live Meeting 2007-Client.
- Verbinden Sie das Polycom CX5000-USB-Kabel mit dem PC, der für die Live Meeting-Sitzung verwendet wird.
- Klicken Sie in der E-Mail-Einladung für die Live Meeting-Sitzung auf den Link mit der Besprechungs-URL.
- Der Live Meeting-Client wird gestartet.
- Klicken Sie auf die Symbole, um Audio- und Videosignale zu senden.

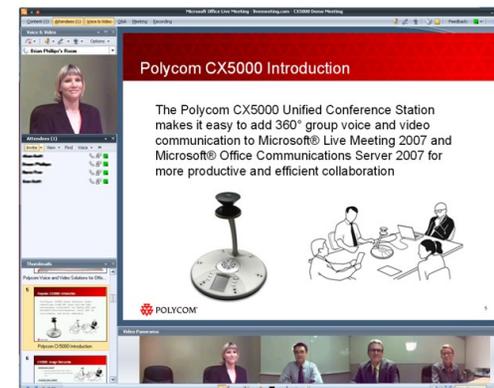

Sie können Besprechungen mithilfe des Live Meeting-Clients und Polycom CX5000 aufzeichnen. Archivierte Besprechungen können dann später wiedergegeben werden, um die Teilnehmer der Besprechung sowie einen Index aller präsentierten Informationen zu sehen und zu hören. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.polycom.com/>